

CABLE PREPARATION TOOL


www.alroc.fr

At the heart of our manufacturing process, a know-how of 70 years in the metal working, mould design, gravity cast makes of ALROC a recognized specialist in the alloy transformation. ALROC is committed to an ongoing investment process. In order to integrate new production methods and innovating technologies thus enabling short delivery terms and a competitive position on local and international market.



CWB/18-60

- Remove the outer semi-conductor
- Diameter $\varnothing 18 - 60$ mm
 $\varnothing 0.709 - 2.362$ in
- No silicon needed
- Fine tuning of the blade with a 'click' for each 1/10 mm
- Very smooth finish over the insulation
- Adjustable length of semiconductor cutback :
25-30-40 mm / 0,984-1,181-1,575 in

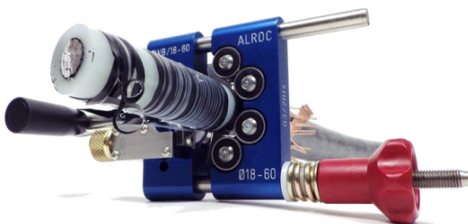




MF3/60

- Capacity 16-40mm, 16-58mm Ø
- 3-core cable 3x240 Remove the insulation
- Single core cable 240² Remove Outer sheath & insulation
- Single core cable 300² Remove Outer sheath & insulation
- Alat ini berfungsi untuk mengupas outer sheath yang 1 core, semi conductor, insulasi dan connes

PG5 HTB 3535

- Capacity 69-95mm Ømm
- 3-core cable 3x240 Perform The Outer Sheath
- Nama alat ini adalah tang PG HTB untu mengupas PE, PVC, PR dan rubber sheath dari kabel medium voltage, khusus untuk kabel 3-core, 240 s/d 300 mmsq

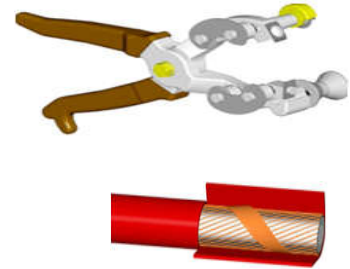


SBA

- 3-core cable 3x240 perform cut on the armour
- Cable's strip hanksaw, untuk memotong plat armour

GRI

- Single core cable 240² Remove Bonded Semikonduktor
- Single core cable 300² Remove Bonded Semikonduktor
- GRI adalah untuk melepas sisa bonded semi-conductor yang masih menempel, dengan cara seperti mengasah pelan-pelan

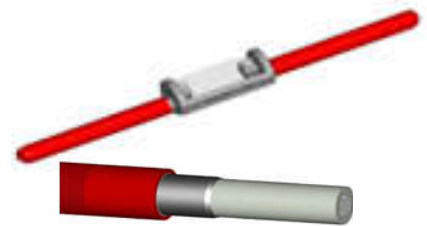

CWB 18/60 FEP

- Capacity 16-60mm Ø
- Single core cable 240² Remove Bonded Semikonduktor
- Single core cable 300² Remove Bonded Semikonduktor
- Alat ini tidak perlagi pelumas khusus, ini khusus untuk semikonduktor yang type bonded, tapi alat ini juga bisa dipakai untuk yang non bonded semikonduktor yang usia sudah sangat tua (antara lapisan insulasi dan semikonduktor sudah sangat menempel sekali, bisa digunakan alat ini)

CWB 28/60 FEP

- 3-core cable 3x240; Single core cable 240/300, SRC; Remove the Palable semi-con
- 3-core cable 3x240, single core cable 240/300; SCH : Perform XLPE Chanfer
- SRC adalah model memotong seperti buah apel dengan cara memotong ulir tanpa putus, alat ini adalah bagian terpisah dari MF2 ataupun Mf3
- SCH model memotong insulasi seperti es cone, fungsinya agar memasang elastimol tidak merusak insulasinya

